




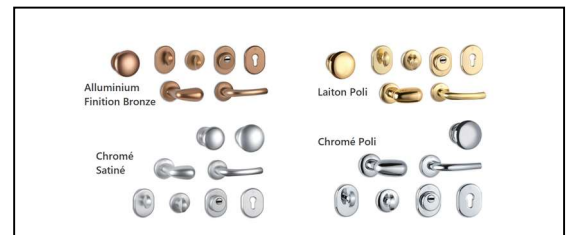



- 1** Précadre en acier épaisseur 20/10 avec 8 pattes de fixation
- 2** Cadre en tôle d'acier zinguée épaisseur 15/10, laqué en peinture époxy au four à 220c°, joint d'étanchéité intégré sur le cadre, embout en plastique au même couleur du cadre. Couleur standard : marron 8014/ Gris 9006/ Gris anthracite 7016/Blanc 9016/Noir 9005.
- 3** 2 Paumelles réglables en 3D, Axes en inox à billes incorporées pour un mouvement lucide et silencieux, cache-paumelle de la même couleur du cadre.
- 4** Vantail en double tôle d'acier galvanisé épaisseur 16/10 électro-soudée en plus de 100 points. Joint d'étanchéité en périphérie du vantail
- 5** Omega centrale anti « trou d'homme »
- 6** Oméga horizontaux.
- 7** Oméga verticaux
- 8** Carénage de périmètre en tôle plastifié anti-rayure ou peinture Ral au même Couleur du cadre, avec joint intégré en spongieux.
- 9** Serrure de haute sécurité certifiée, avec 4 pènes de fermeture de 18 mm. Equipé de cylindre européen avec clé de chantier et 3 ou 5 clés d'utilisation, le cylindre est livré avec carte propriétaire pour protéger la duplication.
- 10** Plaque de fixation et protection serrure en acier épaisseur 5mm
- 11** Limiteur d'ouverture
- 12** Déviateur inférieur à 2 pènes en acier chromé diamètre 18mm.
- 13** Déviateur supérieur à 2 pènes en acier chromé diamètre 18mm.
- 14** Pènes fixes anti-dégondage côté paumelles
- 15** Rosace de sécurité certifié class 4, anti-perçage et anti arrachement tubulaire.
- 16** Gâche réglable en inox
- 17** Kit poignet et accessoires, finition disponible en chromé, satiné, doré, bronze.
- 18** Plinthe Coupe-vent automatique
- 19** Judas optique 200
- 20** Panneaux intérieur ép. 8mm.
- 21** Panneaux intérieur ép. 8mm.
- 22** Isolation en laine de roche



**SCHEMA TECHNIQUE**  
**Model: PRESTIGE / PREMIUM**

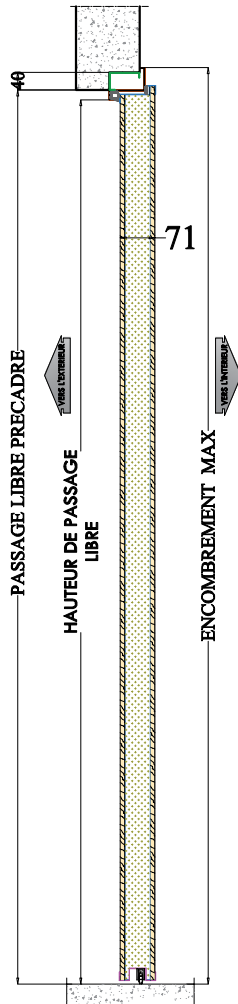

Plinthe coupe vent automatique (selon modèle)

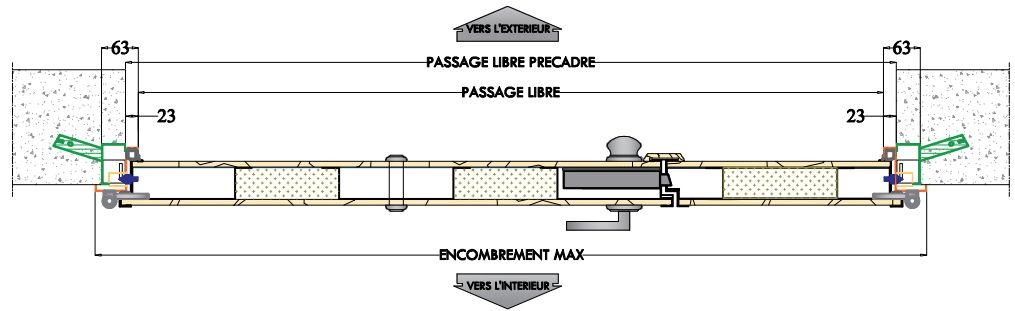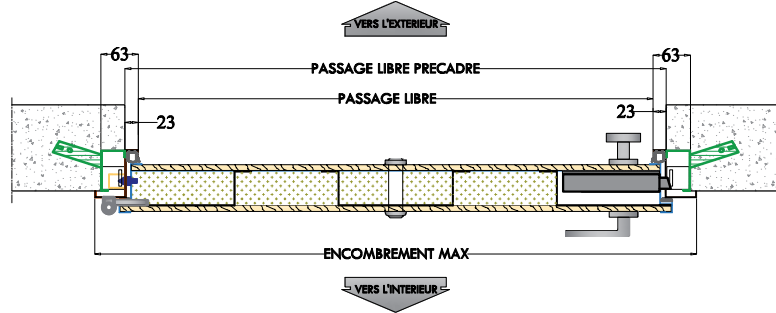


Joint d'étanchéité enfoncé sur le cadre

Joint d'étanchéité collé sur l'ouvrant


	DIMENSION PORTE NOMINALE	PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE PRECADRE	ENCOMBRE MAX
LARGEUR	850	850	896	1002
	900	900	946	1052
	1000	1000	1046	1152
	1100	1100	1146	1252
HAUTEUR	2100	2080	2104	2156

	DIMENSION PORTE NOMINALE	PASSAGE LIBRE	PASSAGE LIBRE PRECADRE	ENCOMBRE MAX	
LARGEUR	2 VANTAUX INEGAUX	850+350	1200	1246	1352
		900+400	1300	1346	1452
		900+500	1400	1446	1552
		950+550	1500	1546	1652
	2 VANTAUX EGAUX	800+800	1600	1646	1752
		850+850	1700	1746	1852
HAUTEUR	900+900	1800	1846	1952	
HAUTEUR	2100	2080	2104	2156	

Montage standard :  
Faux châssis au même niveau  
avec le mure coté intérieur

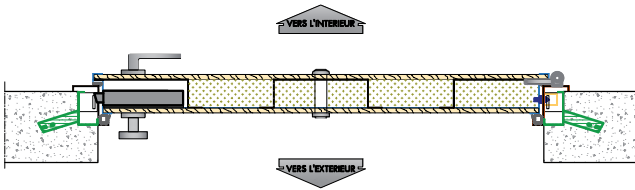


Faux châssis au milieu de mure



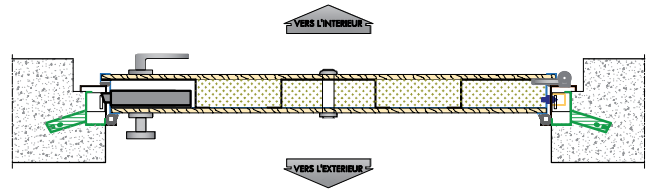


**SENS D'OUVERTURE**

OUVERTURE GAUCHE

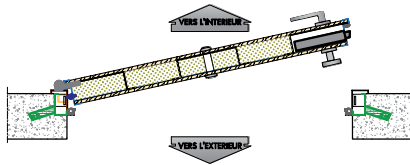

OUVERTURE DROITE

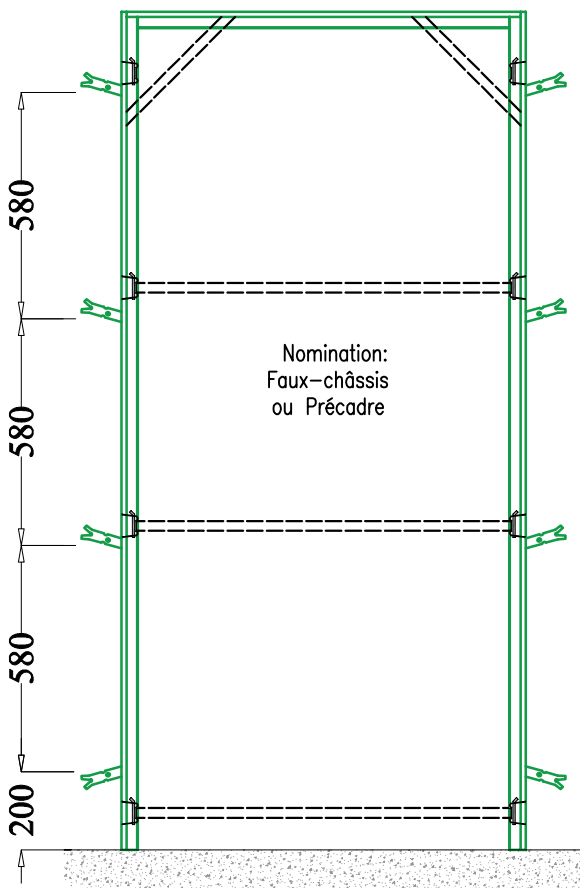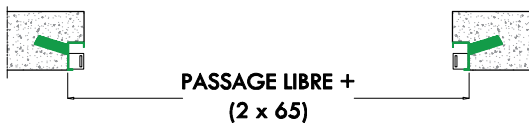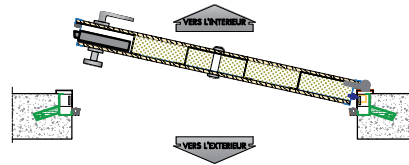

**Attention:**

- L'enduit (mur fini) doit dépasser le bord du faux-châssis.
- Le faux-châssis doit reposer avec les deux montants au niveau du sol fini.
- Vérifiez que le faux-châssis est parfaitement d'aplomb
- Ne retirez pas les entretoises avant que la maçonnerie soit suffisamment durcis.